

TESMATIC
TECHNOLOGIES



VÁŽICÍ SYSTÉMY PRO ZVÝŠENÍ **EFEKTIVITY** V LOGISTICE

*Mobilní vážicí systémy
pro skladovou
a manipulační techniku*

Distribuce a servis pro ČR a SR:
DURWEN CZ, spol. s r. o.
e-mail: durwen@durwen.cz
tel.: +420 732 443 073

DURWEN 
Přídavná zařízení pro vysokozdvizné vozíky

PRODUKTOVÁ ŘADA

loadmatic™

INDIKÁTOR HYDRAULICKÉHO ZATÍŽENÍ S OCHRANOU
PROTI PŘETÍŽENÍ

Strana 4-5



weighmatic™

HYDRAULICKÝ VÁŽICÍ SYSTÉM

Strana 6-7



forkmatic™

BEZDRÁTOVÉ VÁŽICÍ VIDLICE PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Strana 8-9



epmatic™

VÁŽICÍ VIDLICE PRO ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY

Strana 10-11

opmatic™

VÁŽICÍ VIDLICE PRO VYSKLADŇOVACÍ VOZÍKY


Strana 12-13

PRODUKTOVÁ ŘADA

printmatic™

TISKÁRNA ŠTÍTKŮ

Strana 14-15

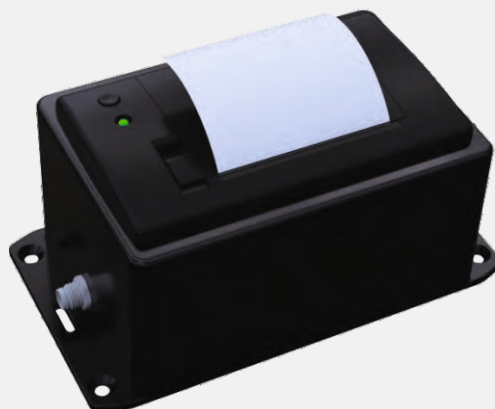

corematic web app™

OPTIMALIZOVANÁ SPRÁVA DAT

Strana 16-17



INDIKÁTOR HYDRAULICKÉHO ZATÍŽENÍ S OCHRANOU PROTI PŘETÍŽENÍ



Rychlé vážení

Zabezpečení proti přetížení

Trvale vysoká bezpečnost manipulace

SNADNÁ INSTALACE

SNÍŽENÉ SERVISNÍ NÁKLADY

ZVÝŠENÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST

Zvýšení provozních zisků díky vylepšené manipulaci s materiálem

Vlastnosti zařízení

- Přesnost vážení +/- 1 % z kapacity vozíku.
- Instalace neovlivní vnější rozměry vozíku.
- Nesnižuje jmenovitou nosnost vysokozdvizného vozíku.
- Nevyžaduje vedení kabelů ve stožáru vozíku.
- Zařízení je robustní a nelze jej přetížit.
- Snadné použití a instalace, vysoká spolehlivost.
- Lze instalovat na různé typy zdvihacích zařízení.
- Stav zatížení zobrazuje grafický indikátor.
- Vizuální i akustická výstraha před přetížením.
- Ukládání záznamů o přetížení do Corematic Web App.
- Výstupní relé pro spuštění definované akce při přetížení.
- Sériový port pro připojení tiskárny nebo externího zařízení.
- Možnost tisku výsledků vážení s uvedením data a času.
- Rozsáhlé funkce pro vážení:
 - Hrubá, tárová, čistá hmotnost, akumulace, cílová hmotnost atd.
- Rozsáhlá nastavení pro zmrazení výsledků vážení.
- Měření napětí a tlaku v systému.
- Integrované Wi-Fi, hotspot a Bluetooth.
- Bezdrátový přenos dat do Corematic Web App a ERP systémů.
- Okamžitá online dostupnost dat o vážení pro další zpracování.
- Online konfigurace vážicího systému.

Vylepšená manipulace

Mobilní vážicí systém LoadMatic poskytuje rychlé vážení a ochranu před přetížením vysokozdvizného vozíku dříve, než by mohlo dojít k jeho poškození.

Je vynikajícím nástrojem pro rychlou kontrolu hmotnosti nákladu. Optimalizuje provoz vysokozdvizného vozíku, čas, spotřebu energie a snižuje riziko kolize s personálem.

Indikátor přetížení průběžně informuje řidiče o poměru zatížení k limitu nosnosti vysokozdvizného vozíku a bezpečnostní spínač v případě potřeby aktivuje stav přetížení a chrání tak před vznikem potenciálně nebezpečných situací.

INDIKÁTOR HYDRAULICKÉHO ZATÍŽENÍ S OCHRANOU PROTI PŘETÍŽENÍ

Jak to funguje

Systém LoadMatic zváží náklad po zvednutí do určené výšky a upozorní obsluhu při překročení přednastaveného limitu. Hmotnost nákladu je u tohoto systému odvozena od tlaku, naměřeného v hydraulickém systému.

Indikátor průběžně informuje řidiče o poměru aktuálního zatížení ve vztahu k maximální nosnosti. Pokud se obsluha pokusí zvednout břemeno těžší než je nastavený limit, spustí se zvuková výstraha a relé, které může aktivovat redukci otáček, automatické spouštění vidlic nebo jiné funkce vysoko-zdvížného vozíku.

Systém je plně přizpůsobitelný, neovlivňuje hydraulický výkon vozíku a zlepšuje provozní bezpečnost. Je určen i pro kolové a čelní nakladače.

Technické údaje

Rozsah tlaku	: 0-160 bar, 0-250 bar, 0-400bar
Kapacita	: stejná jako kapacita vozíku
Přesnost vážení	: typicky +/-1 % z kapacity VZV
Napájení	: 12-80 V stejnosměrně
Teplotní rozmezí	
Provozní teplota	: -10°C až +50°C
Skladování	: -20°C až +70°C
Třída ochrany	: Snímač IP67, Indikátor IP65
WiFi	: ano
Webová aplikace	: ano
Integrovaný Bluetooth	: ano

Další možnosti



OPTICKÁ VÝSTRAHA



ZVUKOVÁ VÝSTRAHA



TISKÁRNA



ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOSY DAT 4G



SKENER ČÁROVÝCH KÓDŮ



Distribuce a servis pro ČR a SR:
DURWEN CZ, spol. s r. o.
e-mail: durwen@durwen.cz
tel.: +420 732 443 073

TESMATIC
TECHNOLOGIES

HYDRAULICKÝ VÁŽICÍ SYSTÉM



Velmi přesné vážení

Vhodné i pro náročné podmínky

Bezpečná manipulace s materiálem

SNADNÁ INSTALACE

SNÍŽENÉ SERVISNÍ NÁKLADY

ZVÝŠENÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST

Zvýšení provozních zisků díky vylepšené manipulaci s materiálem

Vlastnosti zařízení

- Přesnost vážení od +/- 0,2 % do +/- 0,5 % z kapacity vozíku
- Instalace neovlivní vnější rozměry vozíku.
- Nesnižuje jmenovitou nosnost vysokozdvížného vozíku.
- Nevyžaduje vedení kabelů ve stožáru vozíku.
- Odolné zařízení s kvalitními komponenty.
- Zařízení nelze přetížit.
- Lze instalovat na různé typy zdvihacích zařízení.
- Stav zatížení zobrazuje grafický indikátor.
- Vizuální i akustická výstraha před přetížením.
- Ukládání záznamů o přetížení do Corematic Web App.
- Snadné použití a instalace, vysoká spolehlivost.
- Výstupní relé pro spuštění definované akce při přetížení.
- Sériový port pro připojení tiskárny nebo externího zařízení.
- Možnost tisku vážních reportů s časovými údaji.
- Rozsáhlé funkce pro vážení:
 - Hrubá, tárová, čistá hmotnost, akumulace, cílová hmotnost atd.
- Nepřetržité vážení pro plnicí aplikace.
- Měření napětí a tlaku v systému.
- Integrované Wi-Fi, hotspot a Bluetooth.
- Bezdrátový přenos dat do Corematic Web App a ERP systémů.
- Online konfigurace vážicího systému.

Vylepšená manipulace

WeighMatic je kvalitní vážicí systém který poskytuje rychlé a přesné vážení a okamžitou ochranu před přetížením přímo na vysokozdvížném vozíku, ještě dříve než by mohlo dojít k jeho poškození.

Systém optimalizuje provoz vysokozdvížného vozíku, čas, spotřebu energie a snižuje riziko nehod.

Indikátor přetížení průběžně informuje řidiče o poměru aktuálního zatížení k limitu nosnosti vysokozdvížného vozíku. Bezpečnostní spínač v případě potřeby aktivuje stav přetížení a chrání tak před vznikem potenciálně nebezpečných situací.

HYDRAULICKÝ VÁŽICÍ SYSTÉM

Jak to funguje

Hydraulický vážicí systém WeighMatic poskytuje rychlé a snadné vážení nákladu měřením hydraulického tlaku ve zvedací hydraulice. Systém automaticky varuje obsluhu, pokud byl překročen přednastavený váhový limit.

Systém je plně přizpůsobitelný, neovlivňuje hydraulický zvedací výkon a zlepšuje provozní bezpečnost. Lze jej využít také pro teleskopické manipulátory, nakladače a vozy pro svoz odpadu.

Technické údaje

Kapacita	: < 90 T.
Přesnost vážení	: typicky +/- 0,2 % kapacity
Napájení	: 12-80 V stejnosměrně
Teplotní rozmezí	
Provozní teplota	: -10°C až +50°C
Skladování	: -20°C až +70°C
Třída ochrany	: Snímač IP67, Indikátor IP65
Wi-Fi	: ano
Webová aplikace	: ano
integrovaný Bluetooth	: ano

Další možnosti

 OPTICKÁ VÝSTRAHA

 ZVUKOVÁ VÝSTRAHA

 TISKÁRNA

 ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOSY DAT 4G

 SKENER ČÁROVÝCH KÓDŮ



Distribuce a servis pro ČR a SR:
DURWEN CZ, spol. s r. o.
e-mail: durwen@durwen.cz
tel.: +420 732 443 073

TESMATIC
TECHNOLOGIES

BEZDRÁTOVÉ VÁŽÍCÍ VIDLICE PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY



Velmi přesné vážení

*Přenos dat do Tesmatic
Web App přes Wi-Fi*

Rychlý a snadný proces vážení

SNADNÁ INSTALACE

ÚSPORA ČASU

ZVÝŠENÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST

Zvýšení provozních zisků díky vylepšené manipulaci s materiálem

Vlastnosti zařízení

- Přesnost vážení +/- 0,1 % z hmotnosti nákladu, např. +/- 2 kg u 2 t nákladu.
- Systém úplné kompenzace náklonu vidlic.
- Nevyžaduje vedení kabelů ve stožáru vozíku.
- Odolné zařízení s kvalitními komponenty.
- Stav zatížení zobrazuje grafický indikátor.
- Vizuální i akustická výstraha před přetížením.
- Ukládání záznamů o přetížení do Corematic Web App.
- Snadné použití a instalace, vysoká spolehlivost.
- Výstupní relé pro spuštění definované akce při přetížení.
- Sériový port pro připojení tiskárny nebo externího zařízení.
- Možnost tisku vážních reportů s časovými údaji.
- Rozsáhlé funkce pro vážení:
Hrubá, tárová, čistá hmotnost, počítání kusů, akumulace, cílová hmotnost atd.
- Integrované Wi-Fi, hotspot a Bluetooth.
- Bezdrátový přenos dat do Corematic Web App a ERP systémů.
- Data jsou ihned připravená on-line pro další zpracování.
- Online konfigurace vážicího systému.

Vylepšená manipulace

ForkMatic je bezdrátový vážicí systém integrovaný do vidlic, který poskytuje okamžité a přesné výsledky vážení. Má všechny důležité funkce pro efektivní vážení a využívá nejnovější technologii přenosu dat. Vidlice jsou navrženy tak, aby byly maximálně odolné i v náročných podmínkách. Konstrukce je navržena pro náročné použití - odolné vidlice, chráněné tenzometrické senzory a vysoká kvalita elektronických součástek.

Vážicí systém je kombinovaný se systémem výstrahy proti přetížení, který včas varuje operátora vysokozdvižného vozíku před překročením maximální kapacity vozíku.

Systém ForkMatic zefektivňuje provoz vysokozdvižného vozíku, šetří čas a spotřebu energie a snižuje riziko poškození techniky i nákladu.

BEZDRÁTOVÉ VÁŽÍCÍ VIDLICE PRO VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Jak to funguje

Mobilní vážicí systém poskytuje přesné vážení přímo na vidlicích vysokozdvižného vozíku.

Údaje o hmotnosti jsou bezdrátově přeneseny na displej v kabině řidiče. Systém nabízí kompletní řadu vážicích funkcí, což z něj dělá perfektní volbu pro všechna použití v průmyslovém a skladovém prostředí.

Ovládací panel je vybaven portem RS232 pro propojení s tiskárnou a Wi-Fi pro přenos dat do skladového hospodářství (např. systémy WMS nebo ERP) nebo do Corematic Web App.

Zařízení je vybavené systémem úplné kompenzace náklonu věže i vychýlení vidlic. Indikátor přetížení s alarmem průběžně informuje řidiče o poměru zatížení k limitu nosnosti vysokozdvižného vozíku. Bezpečnostní spínač v případě potřeby aktivuje stav přetížení a chrání tak před vznikem nebezpečných situací.

Technické údaje

Kapacita	1500 KG 2500 KG 3500 KG 5000 KG
Přesnost vážení	: +/-0,1% váhy nákladu
Napájení	: 12-80 V stejnosměrně
Teplotní rozmezí	
Provozní teplota	: -10°C až +50°C
Skladování	: -20°C až +70°C
Třída ochrany	: Snímače IP67, Indikátor IP65, Bezdrátový modul IP60
Wi-Fi	: ano
Webová aplikace	: ano
Integrovaný Bluetooth	: ano
Kompenzace náklonu	: ano

Další možnosti



OPTICKÁ VÝSTRAHA



ZVUKOVÁ VÝSTRAHA



TISKÁRNA



ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOSY DAT 4G



SKENER ČÁROVÝCH KÓDŮ

VÁŽÍCÍ VIDLICE PRO ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY



Velmi přesné vážení

Vhodné i pro náročné podmínky

Zlepšená efektivita logistických procesů

SNADNÉ VÁŽENÍ

ÚSPORA ČASU

ZVÝŠENÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST

Zvýšení provozních zisků díky vylepšené manipulaci s materiálem

Vlastnosti zařízení

- Přesnost vážení +/- 0,1 % z hmotnosti nákladu, např. +/- 2 kg u 2 t nákladu.
- Odolná konstrukce vhodná pro náročné podmínky.
- Robustní zařízení s kvalitními komponenty.
- Stav zatížení zobrazuje grafický indikátor.
- Vizuální i akustická výstraha před přetížením.
- Ukládání záznamů o přetížení do Corematic Web App.
- Snadné použití a instalace, vysoká spolehlivost.
- Výstupní relé pro spuštění definované akce při přetížení.
- Sériový port pro připojení tiskárny nebo externího zařízení.
- Možnost tisku vážních reportů s časovými údaji.
- Rozsáhlé funkce pro vážení:
Hrubá, tárová, čistá hmotnost, počítání kusů, akumulace, cílová hmotnost atd.
- Integrované Wi-Fi, hotspot a Bluetooth.
- Bezdrátový přenos dat do Corematic Web App a ERP systémů.
- Data jsou ihned připravená on-line pro další zpracování.
- Online konfigurace vážicího systému.

Vylepšená manipulace

Změna elektrického paletového vozíku na mobilní vážicí systém.

EPMAtic je vážicí systém zabudovaný do vidlic, speciálně navržený pro elektrické paletové vozíky. Poskytuje okamžité a velmi přesné vážení, všechny relevantní vážicí funkce a moderní způsob přenosu dat. Je určený pro dlouhodobé používání bez nutnosti údržby i v náročném průmyslovém prostředí s extrémně vysokými nároky. Způsob výroby umožňuje přizpůsobení systému konkrétním požadavkům klienta.

EPMAtic kombinuje vážicí systém s ochranou proti přetížení. Operátora paletového vozíku varuje včas před možným poškozením zařízení.

VÁŽÍCÍ VIDLICE PRO ELEKTRICKÉ PALETOVÉ VOZÍKY

Jak to funguje


Vážicí vidlice EPMatic nabízejí přesné a rychlé vážení nákladu na elektrických paletových vozících ihned po jeho umístění na vidlice. Kompletní nabídka vážících funkcí dělá ze systému perfektního pomocníka pro nasazení ve skladech.

Běžné funkce elektrického paletového vozíku zůstávají beze změn. Integrovaný vážicí systém šetří náklady a čas spojený s převažováním na podlahových váhách.

Vážicí vidlice EPMatic nabízejí možnost propojení s WMS nebo ERP systémy prostřednictvím připojení Bluetooth nebo Wi-Fi.

Indikátor přetížení průběžně informuje řidiče o poměru zatížení k limitu nosnosti vozíku. Na přetížení upozorní řidiče vestavěný alarm. Bezpečnostní spínač v případě potřeby aktivuje stav přetížení a chrání tak před vznikem nebezpečných situací.

Vážicí vidlice EPMatic zlepšují efektivitu intralogistiky společnosti tím, že umožňují vážit kdekoli a kdykoli je to potřeba.

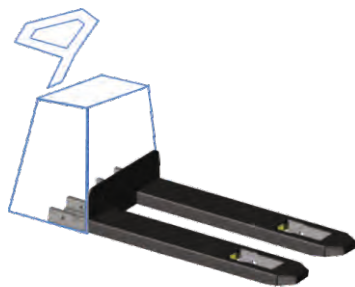

Technické údaje

Kapacita : Stejná jako paletový vozík

Přesnost vážení : +/- 0,1% použitého zatížení

Napájení : 12-80 V stejnosměrně

Teplotní rozmezí

Provozní teplota : -10°C až +50°C

Skladování : -20°C až +70°C

Třída ochrany : Snímače IP67, Indikátor IP65

Wi-Fi : ano

Webová aplikace : ano

Integrovaný Bluetooth : ano

Další možnosti

 OPTICKÁ VÝSTRAHA

 ZVUKOVÁ VÝSTRAHA

 TISKÁRNA

 ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOSY DAT 4G

 SKENER ČÁROVÝCH KÓDŮ

VÁŽICÍ VIDLICE PRO VYSKLADŇOVACÍ VOZÍKY



Velmi přesné vážení

Vhodné i pro náročné podmínky

Bezpečná manipulace s materiálem

**SNÍŽUJE CHYBOVOST
VYHLEDÁVÁNÍ**

ÚSPORA ČASU

ZVÝŠENÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST

Zvýšení provozních zisků díky vylepšené manipulaci s materiálem

Vlastnosti zařízení

- Přesnost vážení +/- 0,1 % z hmotnosti nákladu, např. +/- 2 kg u 2 t nákladu.
- Odolná konstrukce vhodná pro náročné podmínky.
- Robustní zařízení s kvalitními komponenty.
- Stav zatížení zobrazuje grafický indikátor.
- Vizuální i akustická výstraha před přetížením.
- Ukládání záznamů o přetížení do Corematic Web App.
- Snadné použití a instalace, vysoká spolehlivost.
- Výstupní relé pro spuštění definované akce při přetížení.
- Sériový port pro připojení tiskárny nebo externího zařízení.
- Možnost tisku vážních reportů s časovými údaji.
- Rozsáhlé funkce pro vážení:
Hrubá, tárová, čistá hmotnost, počítání kusů, akumulace, cílová hmotnost atd.
- Integrované Wi-Fi, hotspot a Bluetooth.
- Bezdrátový přenos dat do Corematic Web App a ERP systémů.
- Data jsou ihned připravená on-line pro další zpracování.
- Online konfigurace vážicího systému.

Vylepšená manipulace

OPMatic je vážicí systém zabudovaný do vidlic, který je určen pro vyskladňovací vozíky. Poskytuje rychlé a přesné vážení, všechny relevantní vážicí funkce a nejnovější způsob přenosu dat. Je navržen pro dlouhodobé používání bez nutnosti údržby i v náročném průmyslovém prostředí s extrémně vysokými nároky. Výrobní proces umožňuje přizpůsobit systém konkrétním požadavkům klienta.

OPMatic v sobě kombinuje váhu a ochranu proti přetížení, která varuje řidiče vysokozdvížného vozíku před možným vznikem poškození.

VÁŽICÍ VIDLICE PRO VYSKLADŇOVACÍ VOZÍKY

Jak to funguje

Vážicí vidlice systému OPMatic umožňují rychlé vážení přímo na vyskladňovacích vozících. Systém váží přední a zadní náklad [paletu] nezávisle [obsahuje dva indikátory]. Kompletní řada funkcí pro vážení dělá ze systému OPMatic perfektní volbu pro vyřizování objednávek ve skladech. Porovnáním váhy položek přímo ve skladu snížíte míru chybovosti při vychystávání a vyhnete se nákladným reklamacím.

Běžné funkce vyskladňovacího vozíku zůstávají nezměněny. Integrovaný vážicí systém šetří čas a náklady spojené s vážením na podlahových vahách.

Vážicí vidlice OPMatic nabízejí možnost propojení s WMS nebo ERP systémy prostřednictvím připojení Bluetooth nebo Wi-fi.

Indikátor přetížení průběžně informuje řidiče o poměru zatížení k limitu nosnosti vozíku. Na přetížení upozorní řidiče vestavěný alarm. Bezpečnostní spínač v případě potřeby aktivuje stav přetížení a chrání tak před vznikem nebezpečných situací.



Technické údaje

Kapacita	: Stejná jako vychystávací vozík
Přesnost vážení	: +/-0,1% použitého zatížení
Napájení	: 12-80 V stejnosměrně
Teplotní rozmezí	
Provozní teplota	: -10°C až +50°C
Skladování	: -20°C až +70°C
Třída ochrany	: Snímače IP67, Indikátor IP65,
Wi-Fi	: ano
Webová aplikace	: ano
Integrovaný Bluetooth	: ano

Další možnosti



OPTICKÁ VÝSTRAHA



ZVUKOVÁ VÝSTRAHA



TISKÁRNA



ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOSY DAT 4G




SKENER ČÁROVÝCH KÓDŮ

Distribuce a servis pro ČR a SR:
DURWEN CZ, spol. s r. o.
e-mail: durwen@durwen.cz
tel.: +420 732 443 073

TESMATIC
TECHNOLOGIES

MOBILNÍ TERMOTISKÁRNA

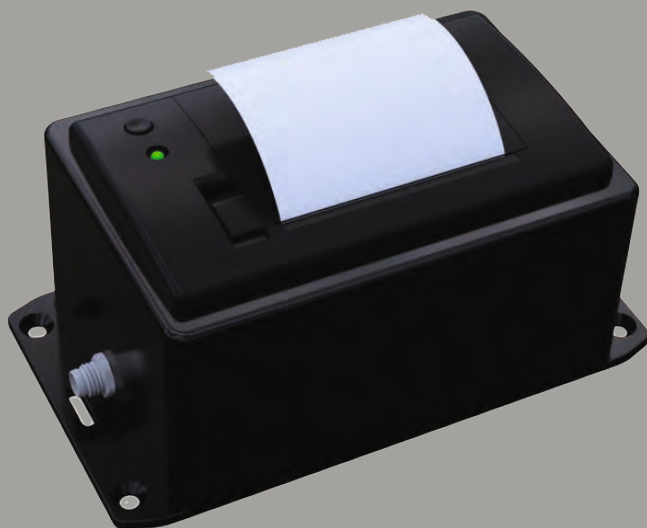

Vysoké rozlišení

Váží lístky s dlouhou životností

Téměř bezúdržbový provoz

TISK VÁŽNÍCH DAT

PŘÍMO NA
VYSOKOZDVIŽNÉM VOZÍKU

SNADNÁ INSTALACE
SBĚR DAT
S VYSOKOU SPOLEHLIVOSTÍ

Zvýšení provozních zisků díky vylepšené manipulaci s materiálem

Vlastnosti zařízení

- Tištěná data na vážních lístcích:
Čas, datum, brutto, tára a čistá hmotnost.
- Tisk dat z akumulovaných vážení.
- Tisk dat ze skupinových vážení.
- Kompaktní konstrukce, tichý provoz. Pevný plastový kryt.
- Kompaktní mobilní tiskárna
- Připojuje se k sériovému portu RS232 indikátoru CoreMatic.
- Kompaktní přenosná termotiskárna, ideální pro provoz v průmyslovém prostředí i v zemědělství.
- Spolehlivá tiskárna k mobilním vážicím systémům, dlouhodobá výdrž.

Další informace

Kompaktní tiskárna vážních lístků. Připojuje se k sériovému portu indikátoru CoreMatic, je vhodná pro vážicí systémy LoadMatic, WeighMatic a ForkMatic.

Tato přenosná termální tiskárna je ideální pro provoz v průmyslovém i zemědělském prostředí.

Má vysoké rozlišení a používá kvalitní termální papír pro dlouhou trvanlivost tisku, umožňuje tisk čárových kódů a QR kódů.

Je téměř bezúdržbová, spolehlivá, s nízkou mírou poruchovosti. Obsahuje kabel pro připojení k indikátoru CoreMatic a napájecímu zdroji.

MOBILNÍ TERMOTISKÁRNA

Jak to funguje

Připojuje se k sériovému portu indikátoru CoreMatic.
Stisknutím tlačítka aktivujete tisk vážního lístku.

Technické údaje

Rozměry role termopapíru : 58x25mm

Napájení : z indikátoru Corematic

Teplotní rozsah : -10°C až +50°C

Vlhkost : 20 až 70%

TESMATIC

Corematic 0010012423001

TIME 15:41:49 DATE 24/02/2024

Group Number: 1

Number	Time Date	Weight(kg)
1: 15:37:41	21/01/2024	545
2: 15:45:22	21/01/2024	120.5
3: 14:30:01	21/01/2024	300
4: 10:17:55	22/01/2024	1200

Group Total: 2165.5 kg



2165.5

TESMATIC

Corematic 0010012423001

TIME 15:41:49 DATE 24/02/2024

ACC 1:	123.456 kg
ACC 2:	50.45 kg
ACC 3:	500 kg

Total ACC: 673.906 kg



673.906

TESMATIC

Corematic 0010012423001

TIME 15:41:49 DATE 24/02/2024

GROSS :	123.456 kg
TARE :	0 kg
NET :	123.456 kg



123.456

OPTIMALIZOVANÁ SPRÁVA DAT



Snadné připojení

Pro efektivní odečítání dat

Integrace do ERP i WMS systémů

VELKÁ ÚLOŽNÁ KAPACITA

SNADNÝ PŘÍSTUP

PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE
DAT VÁŽENÍ NA WEB

**Zaručuje rychlý a snadný přenos
dat z mobilních vážicích systémů**

Vlastnosti

- Přenos dat přes Wi-Fi do aplikace Corematic Web App probíhá v reálném čase.
- Identifikace každého vážicího systému Tesmatic podle sériového čísla.
- Oboustranná synchronizace dat s libovolným WMS nebo ERP systémem přes Wi-Fi.
- Zobrazení naměřených hodnot v reálném čase, řízení a konfigurace vážicích systémů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro sklady, dostupné z webového prohlížeče v počítači, tabletu nebo jiném zařízení přes Wi-Fi síť.
- Správa Wi-Fi připojení.
- Stažení dat vážení včetně časových údajů ve formátu CSV.
- Tisk na lokální sdílené tiskárně.
- Bezdrátová aktualizace na nejnovější verzi firmware.
- Záznam údajů o přetížení.

Vylepšená manipulace

Corematic Web App je inovativní uživatelsky přívětivá platforma pro správu dat vážení založená na webovém prohlížeči a navržena tak, aby poskytovala maximální dostupnost dat ze všech mobilních vážicích systémů Tesmatic.

Corematic Web App získává data z vážicích systémů v reálném čase a umožňuje tak jejich okamžitou kontrolu a další zpracování. Prostřednictvím aplikace lze systémy na dálku konfigurovat, provádět aktualizace firmware apod.


OPTIMALIZOVANÁ SPRÁVA DAT

Výhody Corematic Web App

Corematic Web App je komplexní řešení pro náročné potřeby moderní logistiky a průmyslových provozů. Díky pokročilým funkcím a všestranným schopnostem umožňuje dosáhnout vyšší účinnosti, bezpečnosti, spolehlivosti a lepší optimalizace procesů.

- Zvýšená efektivita: rychlá dostupnost dat minimalizuje prostoje.
- Lepší bezpečnost: včasné hlášení nenadálých událostí zlepšuje bezpečnost provozu a snižuje riziko nehod a škod na zařízení a majetku.
- Výstraha před přetížením: záznamy o přetížení s časovými údaji poskytují cenné informace pro fleet managery.
- Zjednodušená správa dat a centralizované úložiště: Zjednodušený snadný přístup k záznamům o vážení.
- Snížení chybovosti: Automatické záznamenávání dat zvyšuje spolehlivost při všech vážicích úkonech.
- Efektivnější rozhodování na základě detailních zpráv a přehledů získaných v reálném čase.

Jak to funguje

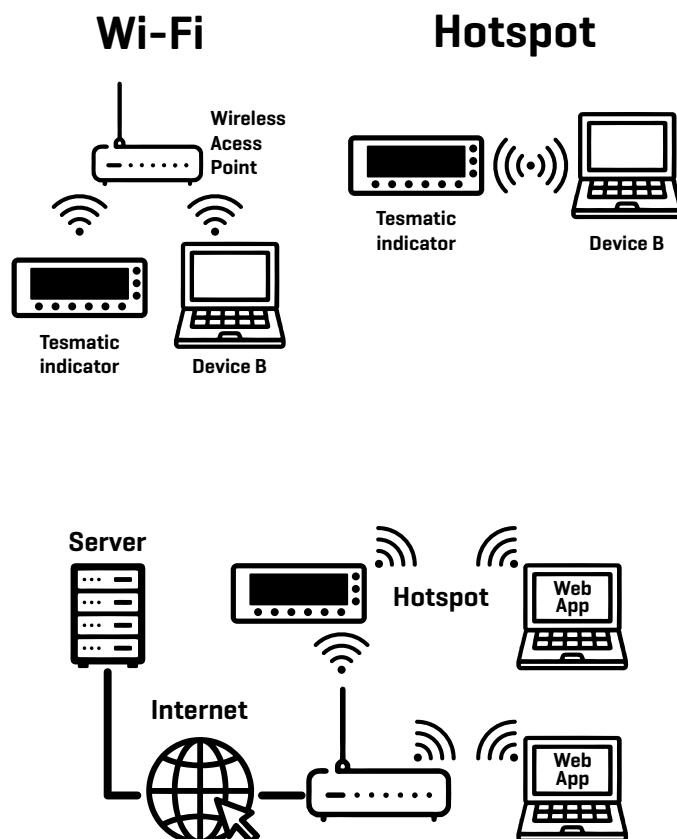

VÁŽICÍ SYSTÉMY PRO ZVÝŠENÍ **EFEKTIVITY** V LOGISTICE

TESMATIC
TECHNOLOGIES

TESMATIC TECHNOLOGIES, S.L. - CARRETERA DE LLÍRIA, 71, 46100 BURJASSOT (VALENCIA), ŠPANĚLSKO
EMAIL: SALES@TESMATIC.COM

Distribuce a servis pro ČR a SR:
DURWEN CZ, spol. s r. o.
e-mail: durwen@durwen.cz
tel.: +420 732 443 073

DURWEN 
Přídavná zařízení pro vysokozdvížné vozíky